

SFACS

Votre spécialiste de l'air comprimé

DU 1^{ER} SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2020

OFFRE MONTAGE

2 076€ HT

FRAIS DE PORT ET ASSEMBLAGE OFFERT

DÉMONTE-PNEUS AUTOMATIQUE + ASSISTANT

- Capacité de blocage : 10 à 22" (ext.) et 12 à 24" (int.).
- Bras vertical (montée/descente) : automatique/manuelle.
- Diamètre maxi de la roue : 1000 mm (39").
- Largeur maxi de la roue : 340 mm (13,3").
- Alimentation : 400 V - 3 - 50Hz.
- Pistolet de gonflage conforme à la réglementation française.

- GARANTIE 1 AN
- NORME CÉ



OFFRE ÉQUILIBRAGE

1 278€ HT

FRAIS DE PORT ET ASSEMBLAGE OFFERT

ÉQUILIBREUSE SEMI-AUTOMATIQUE

- Ø maxi de roue : 1000 mm.
- Largeur maxi de roue : 39 à 510 mm (1,5 à 20").
- Poids maxi de roue : 75 Kg.
- Précision d'affichage : Multiple de 1 ou 5 g.
- Vitesse de rotation : 150 t/mn.
- Démarrage automatique (carter).
- Incertitude de mesure : 1 g. / Durée moy. du cycle : 7 sec.
- Auto-étalonnage - Auto-diagnostic.
- Alimentation : 230 V mono (200 W).

- GARANTIE 1 AN
- NORME CÉ



PACK LIASON AU SOL

3 391.50€ HT

FRAIS DE PORT ET ASSEMBLAGE OFFERT

- DÉMONTE-PNEUS AUTOMATIQUE
- + ASSISTANT D'AIDE AU MONTAGE
- + ÉQUILIBREUSE SEMI-AUTOMATIQUE
- + PLATEAU DE CENTRAGE OFFERT



OFFERT !



PF 211 F

PLATEAU UNIVERSEL
3, 4 et 5 trous.

SFACS Votre spécialiste de l'air comprimé

9 869 € HT

DWA 2500





CONTROLEUR DE GÉOMÉTRIE 3D

- GARANTIE 2 ANS
- GARANTIE 3 ANS
(composants électroniques)
- NORME CEE

- SYSTÈME 3D ULTRA-RAPIDE !
- DÉPLACEMENT MOTORISÉ DES CAMÉRAS.

- 4 cibles compactes haute définition sans composants électroniques !

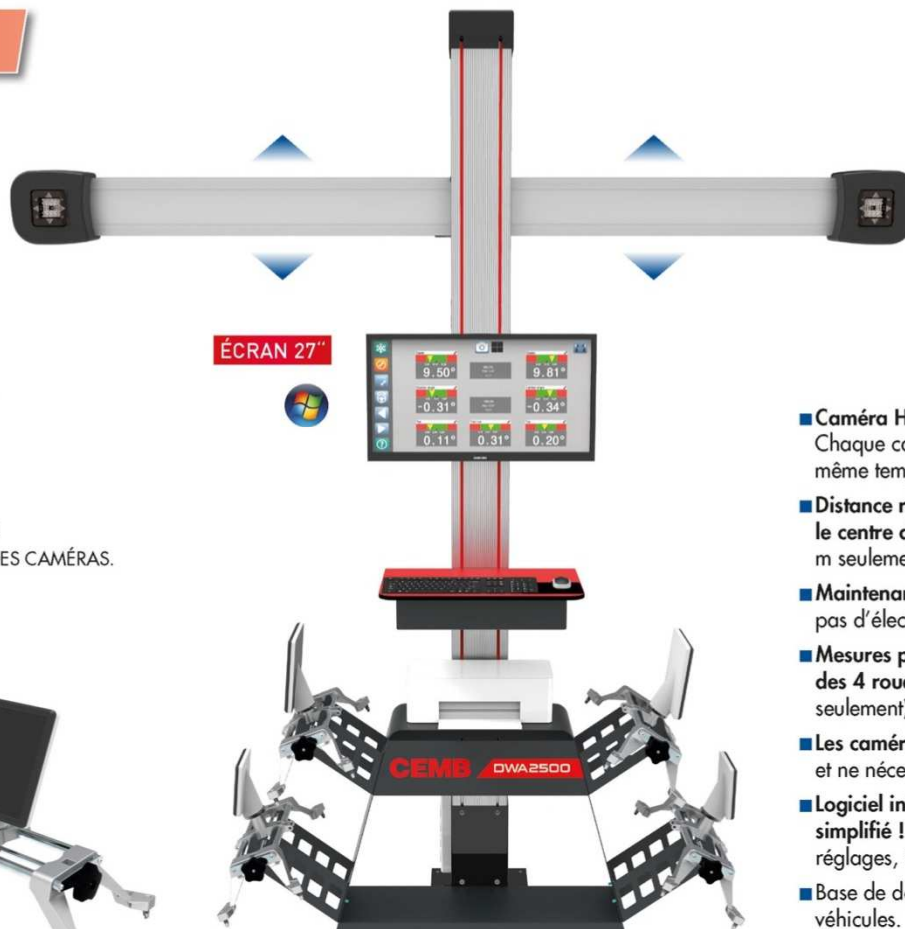

- **Caméra Haute Définition !**
Chaque caméra analyse 2 cibles en même temps pour une mesure précise.
- **Distance réduite entre les caméras et le centre des plateaux pivotants : 1,8 m seulement !**
- **Maintenance réduite :** pas de câble, pas d'électronique sur les roues.
- **Mesures plus rapides : dévoilage des 4 roues en même temps (sur 15° seulement).**
- **Les caméras sont calibrées d'origine et ne nécessitent pas d'être recalibrées.**
- **Logiciel intuitif : Travail rapide et simplifié !** Visualisation détaillée des réglages, Bilan avec Vue 3D.
- **Base de données complète : 71 000 véhicules.**
- **Mise à jour 3 fois par an.**

Les 5

340€ HT

2015



PISTOLET DE GONFLAGE

TYPE MICHELIN EURODAINU.

- Conforme à la norme EN 12645 (2014), au décret 88-78 du 19/01/1988 associé à l'Arrêté du 21/03/1988 et approuvé par le LNE (Laboratoire National de métrologie et d'Essais) sous le n°14450.
- Livré avec un tuyau de 1,5 m.



Cadran
Ø 80 mm
gradué de
0,7 à 11 bar.

Admission taraudée 1/4"
(11 bar maxi).

292€ HT

BEAD BAZOOKA



- Capacité : 6 l.
- Poids : 5,5 kg.
- Soupape de sécurité tarée à 10 bar.
- Fonctionne avec une seule main !

127 € HT

PRIX D'ACHAT DISTRIBUTEURS

DNCR1 5 80 AL

CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE 1,5 T.

- IDÉAL POUR VÉHICULE-ATELIER.
- ALUMINIUM.

- H mini/maxi : 80/375 mm.
- Longueur du châssis : 510 mm.
- Longueur du levier : 980 mm.

- Hauteur du châssis : 130 mm.
- Largeur : 245 mm.
- Poids : 10 kg.



169 € HT

PRIX D'ACHAT DISTRIBUTEURS

DNCR1 5 90 AL

CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE 1,5 T.

- ALUMINIUM.

- H mini/maxi : 90/447 mm.
- Longueur du châssis : 610 mm.
- Longueur du levier : 1240 mm.

- Hauteur du châssis : 155 mm.
- Largeur : 300 mm.
- Poids : 16 kg.



1 413 € HT

PRIX D'ACHAT DISTRIBUTEURS

J 813 P




CRIC ALU 30 T.

- Capacité :
- 30 T. (1^{er} piston)
- 15 T. (2^{ème} piston)
- H mini/maxi : 146/294 mm.
- Manche démontable.
- Poids : 19 kg.



Dimensions en mm.

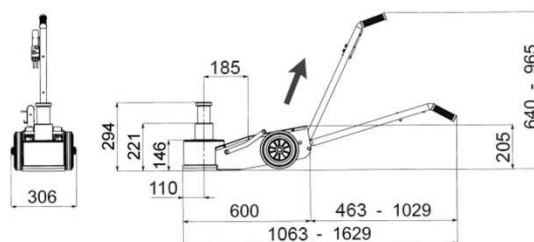

53€ HT

PRIX D'ACHAT DISTRIBUTEURS

6301 PCKWT UNITE

CHARIOT À PNEUS

- 100% PLASTIQUE !
- AUCUN RISQUE DE MARQUER LES JANTES ALU !
- CONÇU POUR RECEVOIR 4 ROUE
- Roulettes remplaçables.
- Logement au centre pour goujons et écrous de roue.

- Capacité : 120 kg.
- Hauteur : 110 mm.
- Poids net : 11,2 kg.




150 € HT

PRIX D'ACHAT DISTRIBUTEURS

DTGR1 PL

GRUE PLIANTE

- Capacité 1 T.
- Vérin fixe.
- Pompe manuelle.
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge.
- Commande type "homme présent".
- Poids : 70 kg.
- Norme : CE



DU 1^{ER} SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2020

OFFRE CONSOMMABLES

Lot de 12

205 € HT


6610



ROULEAU DE MASSE

5KG (1000 X 5 GR.)

FOURNI AVEC 1 CARTON DÉVIDOIR.

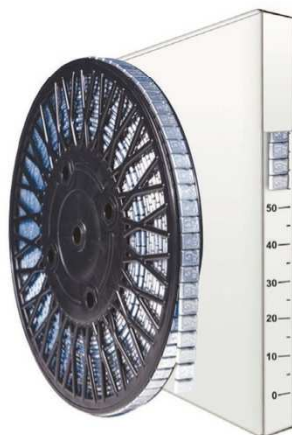

Les 6

24 € HT

WX 1



PÂTE À PNEU

SEAU DE 1KG.



L : 34 mm.



L : 40 mm.

VALVES SNAP-IN
PNEUS SANS CHAMBRE




170 € HT

190 € HT

EGI 413 M X1000

EGI 414 M X1000



Les 10

170 € HT

98 932



TRESSES DE RÉPARATION

(TRAITEMENT TEMPORAIRE)

BOITE DE 50 TRESSES

Les tresses permettent d'obturer rapidement, par l'extérieur, les petites perforations (3 mm maxi) sur le sommet des pneus sans chambre à carcasse radiale métallique ou à carcasse diagonale. Les tresses sont constituées d'un cordon torsadé imprégné de butyl non autovulcanisant. La haute limite élastique du cordon évite tout risque de rupture lors de l'introduction dans le pneumatique tandis que le butyl étanche la perforation. **La réparation par tresse est une solution de dépannage rapide. Une fois la réparation effectuée, il est conseillé de rouler à vitesse modérée et de faire réparer le pneu de manière définitive.**

- Pour épaisseur de jantes comprise entre 1,8 et 4 mm. Utiliser une valve métallique, si l'épaisseur est supérieure.
- Pression de gonflage maxi : 4,5 bar.
- Vitesse maxi : 210 km/h.
- Valves en caoutchouc EPDM fabriquées avec un traitement spécial pour une grande résistance à l'oxydation et aux agents atmosphériques ce qui garantit une sécurité maximale et un haut niveau de performance.
- S'assurer du bon état et de la propreté du bouchon.
- Il est conseillé de la remplacer à chaque changement de pneumatique.