

Les compresseurs à vis RENNER

RS-COMPACT



Puissances: 3,0 – 5,5 kW



Les compresseurs à vis RS-COMPACT, le "petit dernier" des compresseurs RENNER: économique – performant – facile d'entretien – silencieux.


Acheter un nouveau compresseur à vis: un choix rendu facile avec la gamme RS-COMPACT.

Grâce à cette nouvelle gamme, RENNER, le spécialiste des compresseurs à vis, permet maintenant à l'utilisateur ayant un faible besoin en air comprimé de profiter des avantages de ce principe de compression.

Une installation au cœur même du lieu de travail.

Caractéristiques et avantages de la gamme RS-COMPACT:

- une facilité d'entretien réputée des compresseurs RENNER
- une insonorisation de série garantie une réduction efficace du bruit et un emplacement universel
- la solution adéquate à chaque application: compresseur à vis monté sur châssis ou sur réservoir d'air comprimé, disponible en plusieurs capacités
- un fonctionnement fiable et une qualité exemplaire de l'air produit, grâce au refroidissement efficace du radiateur d'air final
- idéale pour des montages spéciaux dans des machines et installations pneumatiques
- conçu pour un emploi industriel – en fonctionnement intensif.

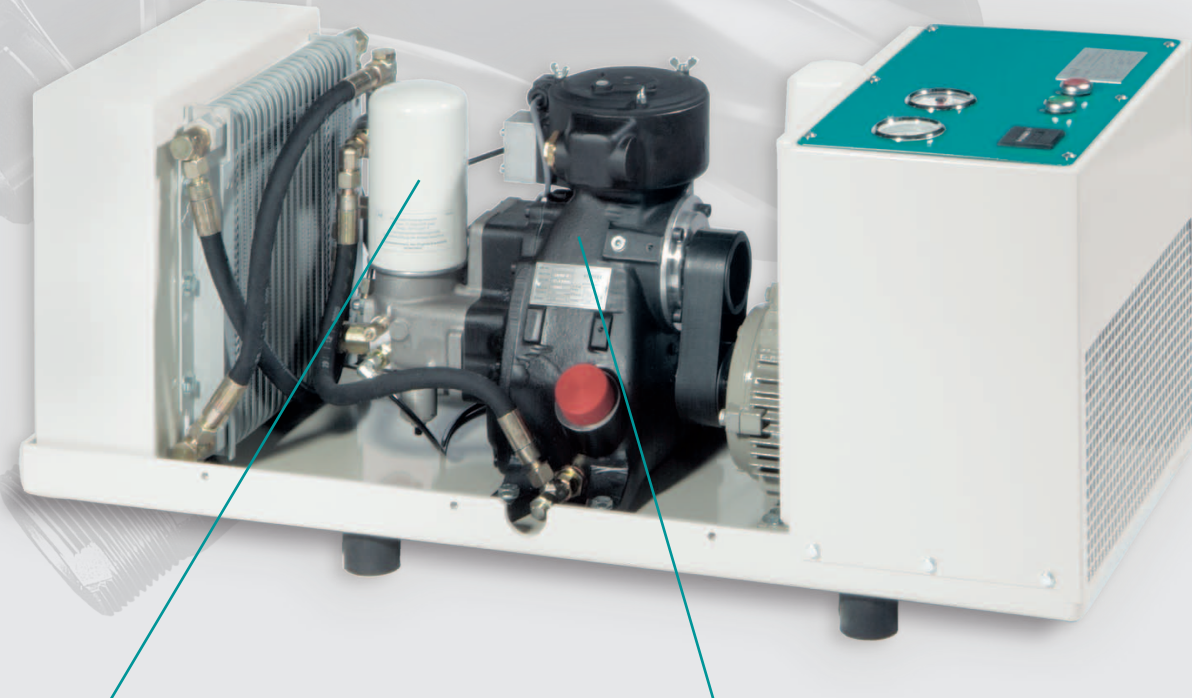

Une accessibilité optimale de la cartouche séparatrice, montée à l'extérieur, ainsi que les consommables.

Un bloc de compression compact, comme module incorporé, sans réservoir d'huile séparé.



Compresseurs à vis RENNER

RS-COMPACT 3,0 – 5,5

RSD-COMPACT 3,0 – 5,5 sur réservoir horizontal

RSDK-COMPACT 3,0 – 5,5 sur réservoir horizontal avec sécheur par réfrigération

Données techniques:

Modèle	Débit en m ³ /min			Puissances		Sortie d'air comprimé en pouces	Réservoir litres	Dimensions (L x P x H in mm)	Poids kg
	7,5 bar	10 bar	13 bar	kW	CV				
RS-C 3,0	0,39	0,30	0,22	3,0	4,0	G½	–	1002 x 458 x 456	159
RS-C 4,0	0,54	0,44	0,33	4,0	5,5	G½	–	1002 x 458 x 456	159
RS-C 5,5	0,86	0,72	0,57	5,5	7,5	G½	–	1036 x 458 x 456	163
RSD-C 3,0	0,39	0,30	0,22	3,0	4,0	G½	90	1002 x 458 x 926	195
RSD-C 4,0	0,54	0,44	0,33	4,0	5,5	G½	90	1002 x 458 x 926	195
RSD-C 5,5	0,86	0,72	0,57	5,5	7,5	G½	90	1036 x 458 x 926	199
RSD-C 3,0	0,39	0,30	0,22	3,0	4,0	G½	250	1410 x 570 x 1028	239
RSD-C 4,0	0,54	0,44	0,33	4,0	5,5	G½	250	1410 x 570 x 1028	239
RSD-C 5,5	0,86	0,72	0,57	5,5	7,5	G½	250	1410 x 570 x 1028	243
RSDK-C 3,0	0,39	0,30	0,22	3,0	4,0	G½	250	1455 x 570 x 1296	270
RSDK-C 4,0	0,54	0,44	0,33	4,0	5,5	G½	250	1455 x 570 x 1296	270
RSDK-C 5,5	0,86	0,72	0,57	5,5	7,5	G½	250	1455 x 570 x 1296	274

Réservoir de 250 litres avec ouverture de visite conformément aux directives AD2000.

Tous les modèles sont équipés d'un robinet et de câbles d'alimentation.

Options:

	Référence
Pour RS-C 3,0 et 4,0, RSD-C 3,0 et 4,0, RSDK-C 3,0 et 4,0: Démarrage étoile-triangle	10866
Contrôle du sens de rotation grâce aux relais à séquence de phase	10867
Réservoir galvanisé de 90 litres 11 bar (pour compresseur avec 7,5 et 10 bar)	02838
Réservoir galvanisé de 250 litres	10868
Purgeur électronique de condensat commandé par niveau	05311

RENNER – VOTRE SPÉCIALISTE EN MATIÈRE DE COMPRESSEURS




Dans l'entreprise familiale fondée en 1994, une équipe à succès et motivée s'occupe exclusivement du développement concernant la production d'installations économiques d'air comprimé. La structure et la taille de l'entreprise sont les garanties de décisions flexibles, de réalisation rapide, et constituent ainsi une orientation optimale de nouveaux développements adaptés aux besoins du marché.

LE PROGRAMME DE FABRICATION ET DE LIVRAISON RENNER:

Vous trouverez chez nous le compresseur approprié pour chaque application, c'est garanti!

COMPRESSEURS À VIS:

- de 3,0 à 355,0 kW, y compris pour l'air comprimé sans huile de qualité respiratoire
- Compresseurs à vis à injection d'eau de 18,5 à 85,0 kW 
- jusqu'à 40 bars, par exemple, pour la fabrication des bouteilles PET
- en installations compactes avec réservoir d'air comprimé, sécheur par réfrigération et variateurs électroniques de fréquences
- en équipement spécial avec échangeur de chaleur à plaque – économiser l'énergie et l'argent!
- en version spéciale, mobile/transportable, comme bloc intégrable, selon les souhaits du client
- pour les applications spéciales: compression de gaz, fonctionnement des outillages, véhicules sur rails ou spéciaux

COMPRESSEURS SCROLL:

- exempt l'huile de 1,5 à 22,0 kW

SCROLLline **SCROLLline**
SuperSilent

sans huile
Made in Germany 

COMPRESSEURS À PISTON:

- de 1,5 à 11,0 kW
- stationnaire ou mobile ainsi que disposant ou non d'une insonorisation

ACCESSOIRES D'AIR COMPRIMÉ:

- Filtres à air comprimé, sécheur par réfrigération, sécheur à adsorption, évacuation et élimination de la condensation, systèmes de séparation huile/eau

Offert par votre distributeur agréé RENNER:

RENNER GmbH · Kompressoren

Email-Weber-Strasse 32
D-74363 Gueglingen

Telefon +49 (0) 7135 93193-0
Fax +49 (0) 7135 93193-50



Adresse électronique: info@renner-kompressoren.de
www.renner-compresseurs.fr